
DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Sistem cantarire prin agatare din inox TLL

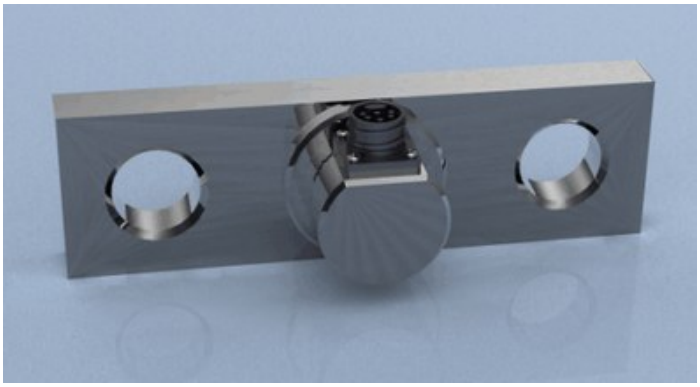

Sistem cantarire prin agatare din inox TLL Producator: LCM Systems TLL Stainless Steel Load Monitoring Link Load Cell

Descriere

- Capacităţi: 5 la 100 tone
- Construcţie din oţel inoxidabil (17-4PH)
- Etanşată la condiţiile de mediu conform IP66 (poate fi oferită şi versiunea IP67)
- Sunt disponibile dimensiuni şi domenii speciale
- Sunt disponibile versiuni pentru domeniile superioare
- Este disponibilă o versiune cu capacitate amplificată
- Concepută în mod ideal pentru a fi furnizată calibrată cu indicatoare de celulă de sarcină de tip TR150

Seria LCM de elemente de legătură de sarcină a fost concepută pentru ridicarea şi cântărirea în condiţii dure sau aspre, fiind realizată integral din oţel inoxidabil.

Seria TLL este uşor de instalat şi este potrivită dimensiunilor standard de inel. Elementele de legătură sunt furnizate în mod obişnuit cu fişa şi priza specificate MIL, iar întreg pachetul este etanşat la condiţiile de mediu conform IP66.

Seria TLL poate fi furnizată conform ilustraţiei din prezenta fişă tehnică sau poate fi modificată pentru a respecta o anumită cerinţă de aplicare. Avem întotdeauna plăcerea de a discuta orice cerinţe speciale care pot fi îndeplinite.

Seria TLL poate fi furnizată individual sau în combinaţie cu gama noastră extinsă de instrumente de măsură şi control, pentru furnizarea unui sistem complet de monitorizare a sarcinii.

TLL Stainless Steel Load Monitoring Link Load Cell

Features :

- Environmentally Sealed to IP66 (IP67 can also be offered)
- Special Sizes and ranges available
- Higher Range versions available
- Amplified output version available
- Ideally suited to be supplied calibrated with TR150 or TR200 battery powered indicators

The LCM series of Load Monitoring Links have been designed for lifting and weighing in rugged or harsh environments, being manufactured from entirely from Stainless Steel.

The TLL series are simple to install and are matched to standard shackle sizes. The links are normally supplied with a MIL specification plug and socket; the whole package is environmentally sealed to IP66.

The TLL series can be supplied as shown in this datasheet or can be modified to meet a particular application requirement. We are always pleased to discuss any special requirements that can be accommodated.

The TLL series can be supplied on it's own or combined with our extensive range of instrumentation to provide a complete load monitoring system.

Specification :