
DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula de torsiune incovoiere din inox BF2

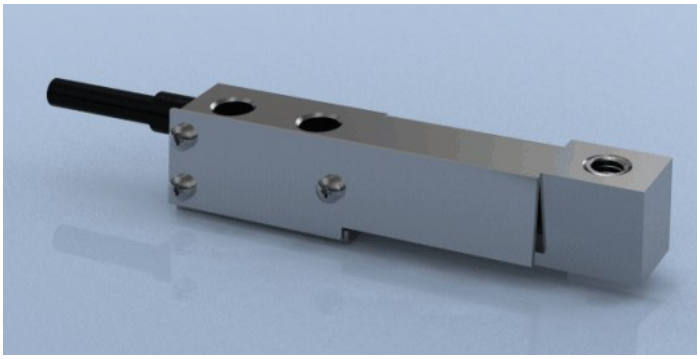

Celula de torsiune incovoiere din inox BF2 Producator: LCM Systems BF2 Stainless Steel Low Range Cantilever Beam Load Cell

Descriere

- Capacităţi între 2 kgf şi 50 kgf
- Dimensiune fizică redusă
- Rezistenţa punţii 1000 ohm
- Construcţie din oţel inoxidabil
- Izolaţie clasa IP65

Seria de traductoare Pioden a societăţii LCM este utilizată de mulţi ani pe scară largă. Dispozitivele BF2 sunt realizate din oţel inoxidabil şi au capacităţi între 2 kg şi 50 kg.

Dispozitivele BF2 asigură un raport excelent dimensiune/performanţă la un preţ competitiv. Designul cu consolă dublă din oţel inoxidabil permite respingerea forţelor descentrate, şi astfel reprezintă alegerea optimă pentru mai multe aplicaţii de cântărire şi de încercare a materialelor.

Societatea LCM Systems poate furniza dispozitivele BF2 individual sau integrate în oricare dintre sistemele noastre de măsură şi control pe bază de tensometre.

BF2 Stainless Steel Low Range Cantilever Beam Load Cell

Features :

- Ranges 2kgf to 50kgf
- Small Physical Size
- 1000ohm bridge resistance
- Stainless Steel Construction

The LCM Systems range of Pioden Transducers has been widely used for many years.

The BF2 is constructed from stainless steel and is available in ranges between 2kg and 50kg.

The BF2 offers an excellent size/performance ratio, at a competitive price. The stainless steel dual cantilever design enables the rejection of off-centre forces, making the first choice in a number of material testing and weighing applications.

LCM Systems can supply the BF2 on it's own or integrated with any of the wide range of strain gauge based instrumentation available from LCM Systems.

Specification :