
DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

ALL ATEX, Element de legătură de sarcină, din otel inoxidabil

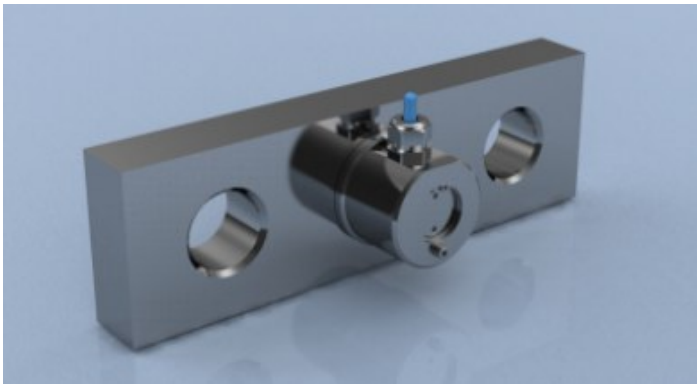

Sistem cantarire prin agatare ATEX Producator: LCM Systems ATEX Load Links

Descriere

- Capacități: 5 - 100 tone
- Construcie din oel inoxidabil (17-4PH)
- Izola ie faă de mediu clasa IP67
- Sunt disponibile dimensiuni speciale
- Sunt disponibile versiuni cu capacități mai mari
- Sunt disponibile versiuni cu ieșire amplificată

Seria de elemente de legătură de sarcină ATEX/IECEx a societăii LCM Systems este concepută pentru uz general și întrunește cerinele prevăzute pentru operarea în zonele de pericol clasa 1 și 2, ceea ce îi permite să fie utilizată în atmosfere potenial explozive fără necesitatea unei interfee certificate suplimentare. Aceste dispozitive sunt ideale pentru aplicaii de ridicare și cântărire, și sunt adecvate pentru medii agresive și dificile, fiind realizate integral din oel inoxidabil.

Produsele din seria ALL ATEX sunt ușor de instalat și corelate cu dimensiunile standard ale inelelor. Elementele de legătură de sarcină sunt livrate cu cablu integrat, însă pot fi furnizate și cu conectori destinai utilizării în zone de pericol, iar întregul ansamblu este prevăzut cu protecie faă de mediu clasa IP67. Produsele din seria ALL pot fi livrate conform descrierii din prezenta fișă de date, sau pot fi modificate pentru a întruni cerinele aplicaiilor specifice. Vă stăm în permanenă la dispoziie pentru stabilirea cerinelor specifice care pot fi satisfăcute.

Produsele din seria ALL pot fi livrate individual sau însoite de vasta noastră gamă de instrumente de măsură și control pentru a oferi un pachet complet pentru monitorizarea sarcinii.

ATEX Load Links

Features :

- Ranges from 5 to 100te
- Stainless steel construction
- Environmentally sealed to IP67
- Many special versions available
- Higher range versions available
- Amplified output option

The LCM series of ATEX/IECEx load links are designed for general use and have been certified for use in Zone 1 and 2 hazardous areas. They are ideal for lifting and weighing applications, and are suitable for use in rugged or harsh environments, being manufactured entirely from stainless steel.

The ALL ATEX series are simple to install and are matched to standard shackle sizes. The load links are supplied with connectors that are suitable for hazardous area use, and the whole package is environmentally sealed to IP67. The ALL ATEX load link range can be supplied on its own or combined with instrumentation to provide a

complete load monitoring system.

Specification :