

RAVAS-2100 EXi

Transpalet cu cantar pentru mediu exploziv

BENEFICII

- Certificat ATEX II 2-G EEx ia IIB T4
- Numar aprobare KEMA 03ATEX1096
- Indicator pivotant
- Butoane apasare mari
- Acumulator interschimbabil
- Furci din otel inox
- Roti directie antistatice
- Recomandat pentru mixare si dozare in zona 1/21

Calitate de top

Pentru mediu periculos



RAVAS


FUNCTII

- Corectie automata si manuala la 0
- Cantarire bruta/neta
- Tara automata sau manuala pana la 200 kg
- Afisare mesaje eroare
- Oprire automata dupa 30 minute de neutilizare
- Avertizare baterie descarcata

SPECIFICATII STANDARD

- Capacitate de cantarire 2.200 kg
- Diviziune multidiviziune:
 - 0 - 200 kg: diviziune 0,2 kg
 - 200 - 500 kg: diviziune 0,5 kg
 - 500 - 2.200 kg: diviziune 1 kg
- Toleranta maxima 0,1% din greutatea ridicata
- Certificare II 2 G EEx ia IIB T4, numar certificat KEMA 03ATEX1096
- Ecran pivotant si inclinabil, LCD, inaltime cifre 18mm
- Tastatura tastatura film si butoane, 3 taste operare, tasta pornit/oprit, rezistenta la chimicale
- Clasa de protectie celule cantarire IP67, indicator IP65
- Papuci furci otel inox
- Alimentare absolut sigur, numar certificat KEMA 02ATEX2343 BU-2100-Exi, 8Vdc/3,5 Ah, reincarcabil, interschimbabil, nu necesita mentenanta
- Autonomie 100 ore, avertizare descarcare cu 5 ore inainte de oprire
- Incarcator 230V/8Vdc - 1 A; pentru utilizare in afara zonelor periculoase
- Timp incarcare aproximativ 8 ore
- Roti directie cauciuc, antistatic
- Roti sarcina poliuretan, simple
- Culoare rosu (RAL 3000), vopsit epoxidic
- Greutate proprie 130 kg
- Pompa ridicare rapida

DIMENSIUNI IN MM

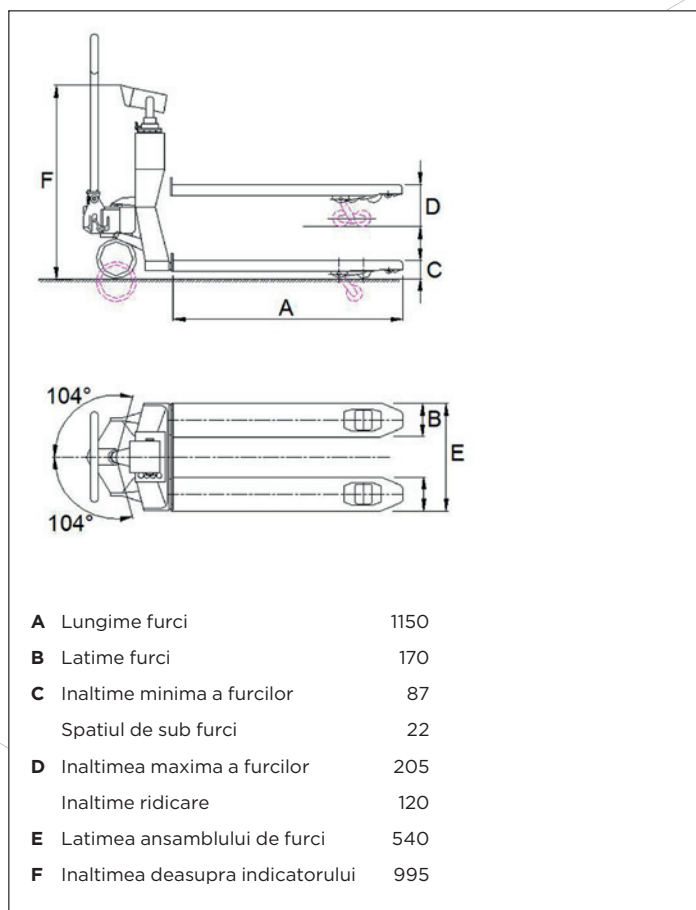

Pentru varianta omologata, clasa OIML III : Aprovarea Europeana nr. T2782, stingere automata a ecranului cand panta este mai mare de 2°. Diviziune: multipla 0,2/0,5/1 kg, sau una din urmatoarele diviziuni fixe:
- 1.000 diviziuni : 1,0/1.000 kg sau 2,0/2.000 kg
- 2.000 diviziuni : 0,5/1.000 kg sau 1,0/2.000 kg
- 3.000 diviziuni : 0,1/300 kg sau 0,2/600 kg sau 0,5/1.500 kg



OPTIUNI PREMIUM*

- Acumulator interschimbabil suplimentar
- Comunicatie Bluetooth integrata pentru transfer date catre PDA
- Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III
- Sasiu integral din otel inox

OPTIUNI*

- Multidiviziune 0,1/0,2/0,5 kg
- Frana de picior
- Lungimea furcilor: 950 - 2.500 mm
- Latime ansamblu furci: 700 mm
- Capacitate 3.000 kg (diviziune 1 kg)

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

