

CBX	kg 15000	per accessorio V10000 (mounting kit)
CBX	kg 30000	per accessorio V15000 (mounting kit)
CBX	kg 50000	per accessorio V30000 (mounting kit)

OPZIONI A RICHIESTA :


- Adattatore CBX 15000 per accessorio V15000
- Adattatore CBX 30000 per accessorio V30000
- Adattatore CBX 50000 per accessorio V100000
- Approvazione ATEX  II 1GD (zona 0-1-2-20-21-22)
- CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT
- Due ponti di Wheatstone estensimetrici ridondanti (350 Ω) con 2 cavi di uscita; per sistemi a doppia sicurezza

OPTIONS ON REQUEST :

- CBX 15000 adapter for V15000 mounting kit
- CBX 30000 adapter for V30000 mounting kit
- CBX 50000 adapter for V100000 mounting kit
- ATEX approved  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)
- SIT traceability certificate (E. A.)
- Two redundant strain gauges Wheatstone bridges (350 Ω) with two output cables; for dual safety systems.

Realizzate in accordo alle norme OIML R60
Manufactured according to OIML R60 standards


- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH
- ERRORE COMBINATO $\leq \pm 0,035 \%$
- GRADO DI PROTEZIONE IP 68
- 17-4PH STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- COMBINED ERROR $\leq \pm 0.035 \%$
- PROTECTION RATING IP 68

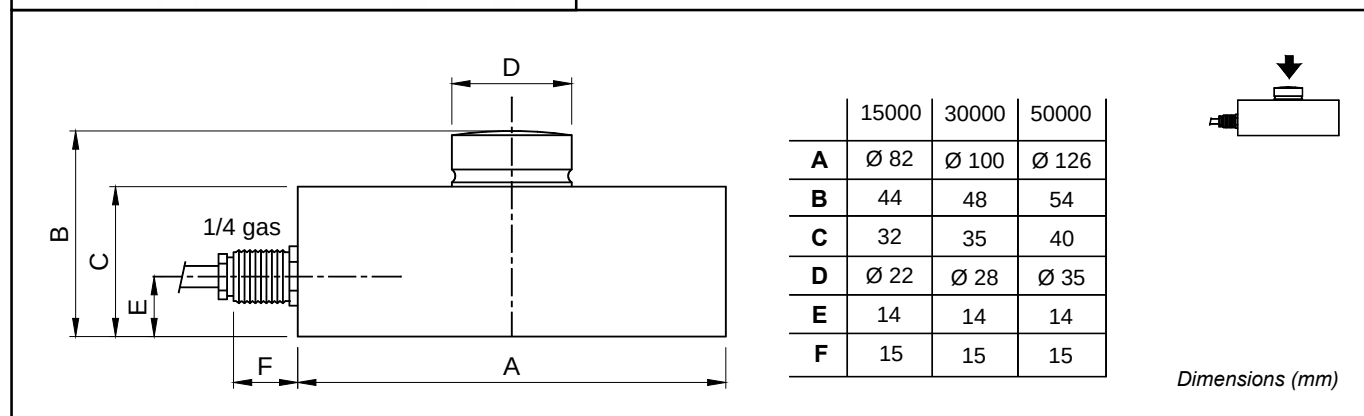
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES


SENSIBILITÀ
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA
 COMPENSAZIONE TERMICA
 CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO
 CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 4 ORE
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA
 RESISTENZA D'INGRESSO
 RESISTENZA DI USCITA
 BILANCIAMENTO DI ZERO
 RESISTENZA D'ISOLAMENTO
 CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)
 CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)
 DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE

2 mV/V $\pm$ 0.1%
 0.005 % / °C
 0.003 % / °C
 - 10°C / + 50°C
 - 20°C / + 70°C
 0.03 %
 15 Volt
 700 ohm $\pm$ 5
 700 ohm $\pm$ 5
 $\pm$ 1 %
 > 10000 Mohm
 150 %
 > 300 %
 0.4 mm

RATED OUTPUT
 TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
 TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
 COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
 OPERATING TEMPERATURE RANGE
 CREEP AT NOMINAL LOAD AFTER 4 HOURS
 MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
 INPUT RESISTANCE
 OUTPUT RESISTANCE
 ZERO BALANCE
 INSULATION RESISTANCE
 SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
 ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
 DEFLECTION AT NOMINAL LOAD

CAVO
CABLE

LUNGHEZZA	10 m	LENGTH
DIAMETRO	5 mm	DIAMETER
FILI CONDUTTORI	6 x 0.25 mm ²	CORES



SCHERMO	SHIELD
+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)