DCO-4

Capacidad *Capacity - Capacité*
20 – 25 – 30 – 40 – 50 t

Hasta 3000 divisiones OIML-R60
Up to 3000 divisions OIML-R60
Jusqu'à 3000 divisions OIML-R60

Célula totalmente en acero inoxidable
Fully stainless steel
Capteur totalement en acier inoxydable

Disponible soporte en acero inoxidable
Available stainless steel support
Support disponible en acier inoxydable


Estanqueidad IP-67 (EN 60529)
Protected against humidity IP-67 (EN 60529)
Etanchéité IP-67 (EN 60529)


Incorpora descargadores de gas para protección contra las descargas atmosféricas
With gas dischargers to protect against atmospheric discharges
Il incorpore des déchargeurs à gaz pour la protection contre les décharges atmosphériques




Características técnicas
Technical Data
Caractéristiques Techniques

Clase de precisión *Accuracy class* *Classe de précision*	C3
Sensibilidad *Rated output* *Sensibilité*	2 ± 0.1% mV/V
Vmin *Vmin* *Vmin*	Emax/10000
Tensión de alimentación *Excitation Voltage* *Tension d'alimentation*	5÷15 V
Resistencia de entrada *Input Resistance* *Résistance d'entrée*	700 ± 3 Ω
Resistencia de salida *Output resistance* *Résistance de sortie*	700 ± 3 Ω
Margen de temperatura compensado *Temperature Compensation* *Compensation de température*	-10° C / +40° C
Límites de temperatura *Temperatura limits* *Limites de température*	-30° C / +70° C
Resistencia de aislamiento *Insulation resistance* *Résistance d'isolement*	> 5000 M Ω

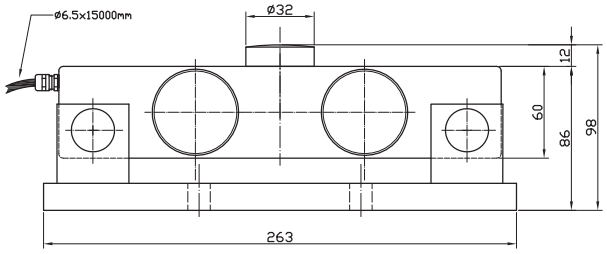

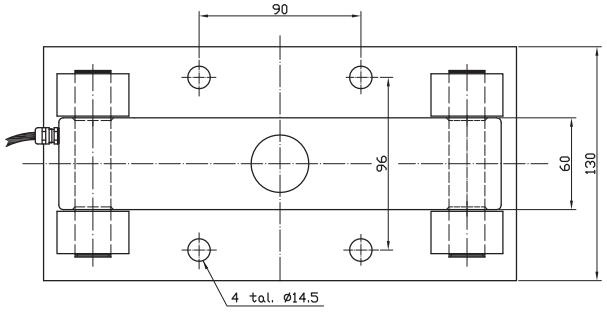

Conexionado
Connections
Connexions
***Sense* opcional**
Optional Sense
Sense optionnel

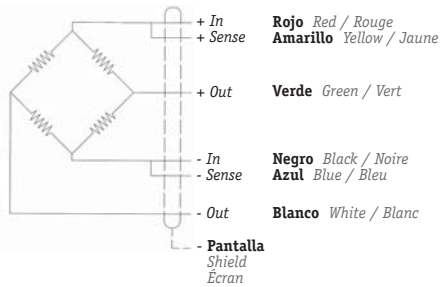

Rojo *Red / Rouge*
Amarillo *Yellow / Jaune*
Verde *Green / Vert*
Negro *Black / Noire*
Azul *Blue / Bleu*
Blanco *White / Blanc*

Dimensiones en mm
Size in mm - Dimensions en mm

Sistema antivuelco
Tank weigh module
Systeme Anti-renversemen

