CELLE DI CARICO OFF-CENTER per piattaforme 600 x 600 mm

SINGLE-POINT LOAD CELLS for platforms 600 x 600 mm

PEC kg 75, 150, 300, 500 .....

OPZIONI A RICHIESTA :

- Approvazione **ATEX** Ex **II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)** .....
- Versione acciaio speciale OIML **R60 C3 (mod. PE*)**.....
- **BLOCPEC** blocchetto spessore 5 mm inox trafilato 50x32.5 mm...

* Fine serie


OPTIONS ON REQUEST :

- *ATEX approved* Ex *II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....*
- OIML *R60 C3 special steel version (mod. PE*).....*
- ***BLOCPEC** spacer block 5 mm drawn stainless steel 50x32.5 mm*

* *Out of production*

Realizzate in accordo alle norme OIML R60


Manufactured according to OIML R60 standards

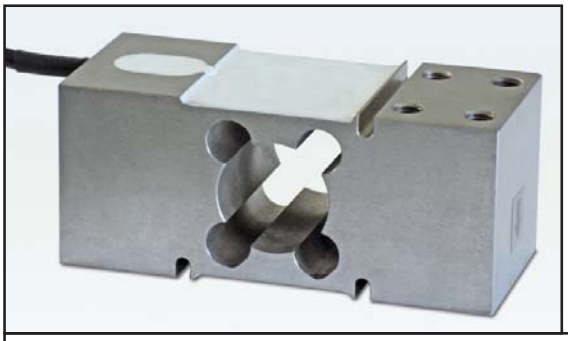

- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 420
- ERRORE COMBINATO ≤ +/- 0,02%
- GRADO DI PROTEZIONE IP 67

- STAINLESS STEEL AISI 420 CONSTRUCTION
- COMBINED ERROR ≤ +/- 0.02%
- PROTECTION CLASS IP 67

Dimensions (mm)

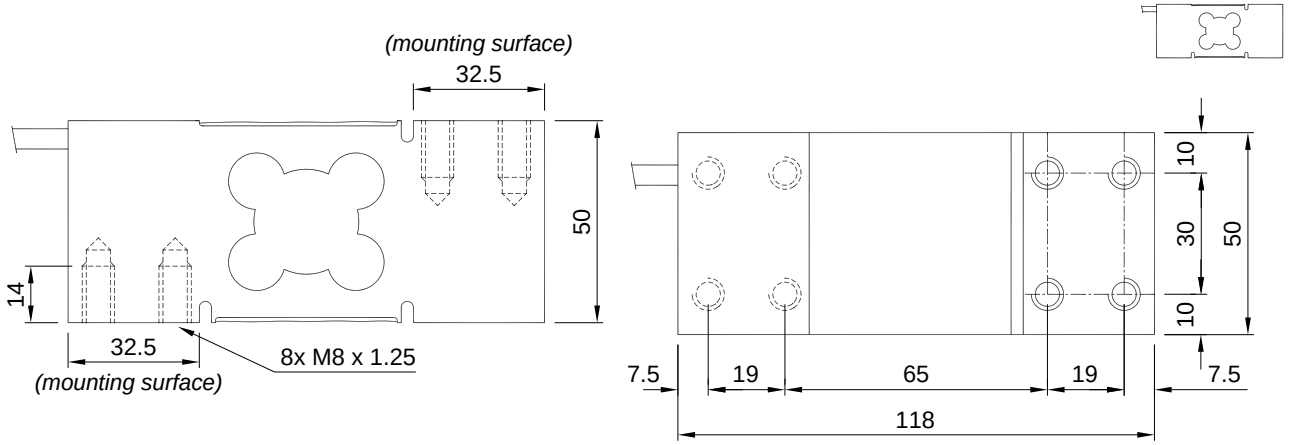


CARATTERISTICHE TECNICHE — *TECHNICAL FEATURES*

SENSIBILITA'	2 mV/V +/-10%	*RATED OUTPUT*
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO	0.002 % / °C	*TEMPERATURE EFFECT ON ZERO*
EFFETTO DELLA TEMPER. SUL FONDO SCALA	0.002 % / °C	*TEMPERATURE EFFECT ON SPAN*
COMPENSAZIONE TERMICA	- 10°C / + 40°C	*COMPENSATED TEMPERATURE RANGE*
CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO	- 20°C / + 60°C	*OPERATING TEMPERATURE RANGE*
CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 4 ORE	0.02%	*CREEP AT NOMINAL LOAD IN 4 HOURS*
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA	15 Volt	*MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE*
RESISTENZA D'INGRESSO	400 ohm +/-10	*INPUT RESISTANCE*
RESISTENZA DI USCITA	350 ohm +/-5	*OUTPUT RESISTANCE*
BILANCIAMENTO DI ZERO	+/- 1 %	*ZERO BALANCE*
RESISTENZA D'ISOLAMENTO	> 5000 Mohm	*INSULATION RESISTANCE*
CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)	150 %	*SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)*
CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)	> 300 %	*ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)*
DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE	0.3 mm	*DEFLECTION AT NOMINAL LOAD*

CAVO — *CABLE*

LUNGHEZZA	3 m	*LENGTH*
DIAMETRO	5 mm	*DIAMETER*
FILI CONDUTTORI	4/6 x 0.20 mm²	*CORES*



	SCHERMO	*SHIELD*
	+ SEGNALE (VERDE)	*+ SIGNAL (GREEN)*
**	+ ALIMENTAZIONE (ROSSO) + REF./SENSE (BLU)	*+ EXCITATION (RED)* *+ REF./SENSE (BLUE)*
	- SEGNALE (BIANCO)	*- SIGNAL (WHITE)*
**	- ALIMENTAZIONE (NERO) - REF./SENSE (GIALLO)	*- EXCITATION (BLACK)* *- REF./SENSE (YELLOW)*

** Dove previsto *(where provided)*