

**PV80CLS**

per celle di carico / for load cells CLS kg 5000 .....

Accessori di montaggio realizzati in **acciaio INOX** adatti per pesatura di rulliere, piattaforme, tramogge, serbatoi, ecc.; **provvisi di vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento mediante piedino snodato in acciaio inox autocentrante su sfera, regolabile in altezza**, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio della struttura. Carico massimo 5000 kg.

Terminato il montaggio prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.


Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la base di appoggio del piedino, procedere alla sua regolazione in altezza.

*Stainless steel mounting accessories designed for rollers, platforms, tanks, hoppers, etc.; provided with a stainless steel self-centring joint foot, adjustable height, against lateral forces and anti-tilt to compensate for misalignment of the support plates.*

*Max load 5000 kg.*



*Finished the installation by means of a copper wire, connect the upper supporting plate with the lower supporting plate, then connect all the lower plates to the earthing system.*

*In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the support base of the foot, you must proceed to adjust foot height.*

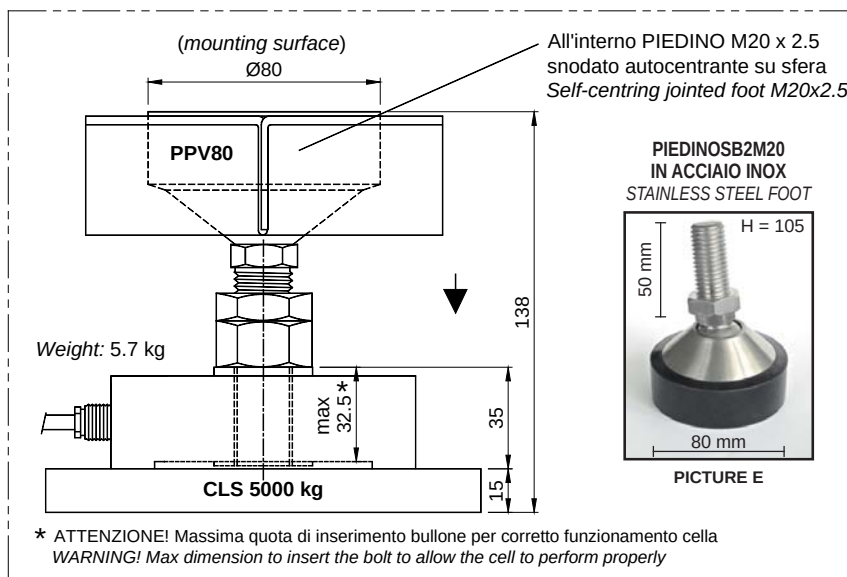


**PPV80**

**CLS 5000 kg**

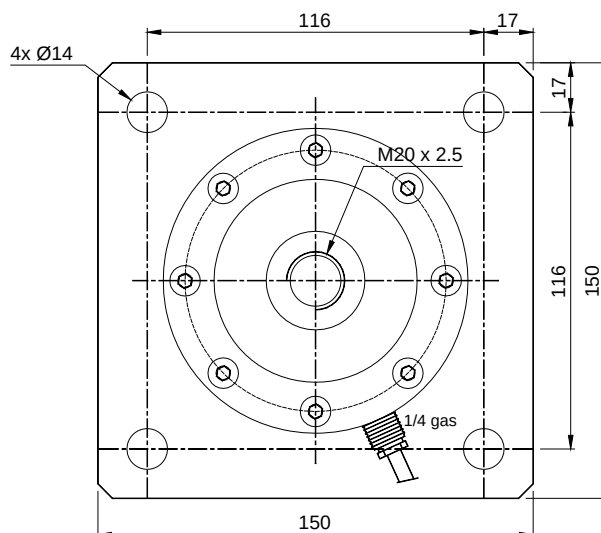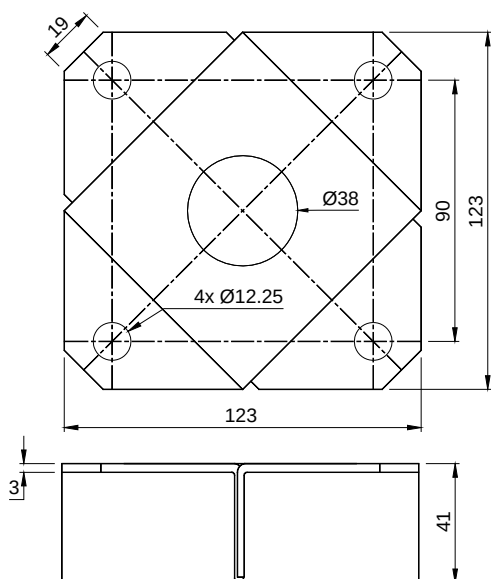

**E' POSSIBILE ORIENTARE LA PIASTRA SUPERIORE IN QUALSIASI POSIZIONE**  
ORIENTATE MODULES AS THE SITUATION REQUIRES



**FISSAGGIO ALLA STRUTTURA PESATA**  
MOUNTING & PLACING STRUCTURE

