S-1

Capacidad *Capacity - Capacité*
30 – 50 – 75 – 100 – 150 kg

CE
Certificate
N° E-04.02.C01

Hasta 6000 divisiones OIML-R60
Up to 6000 divisions OIML-R60
Jusqu'à 6000 divisions OIML-R60

Soporte elástico de acero aleado
Measuring element from steel alloy
Support élastique d'acier allié

Disponible en acero inoxidable
Available in stainless steel
Disponible en acier inoxydable


Tratamiento anticorrosión de níquel químico
Protected against corrosion by nickel-plated treatment
Traitement antirouille de nickel chimique

Estanqueidad IP-67 (EN 60529)
Protected against humidity IP-67 (EN 60529)
Etanchéité IP-67 (EN 60529)



Características técnicas
Technical Data
Caractéristiques Techniques

Clase de precisión *Accuracy class* *Classe de précision*	C3-C4-C5-C6
Sensibilidad *Rated output* *Sensibilité*	2 ± 0.1% mV/V
Vmin *Vmin* *Vmin*	Emax/12000
Tensión de alimentación *Excitation Voltage* *Tension d'alimentation*	5÷15 V
Resistencia de entrada *Input Resistance* *Résistance d'entrée*	350 ± 3 Ω
Resistencia de salida *Output resistance* *Résistance de sortie*	350 ± 3 Ω
Margen de temperatura compensado *Temperature Compensation* *Compensation de température*	-10° C / +40° C
Límites de temperatura *Temperatura limits* *Limites de température*	-20° C / +70° C
Resistencia de aislamiento *Insulation resistance* *Résistance d'isolement*	> 5000 M Ω

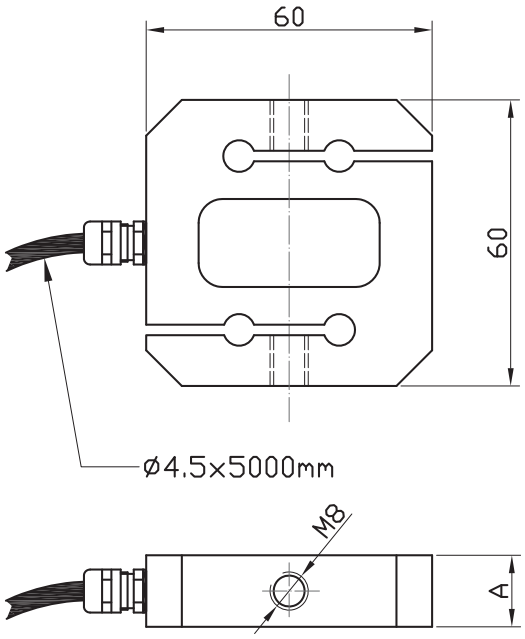


Capacidad (Kg)

Capacity - Capacité	30	50	75	100	150
A	15	15	15	15	20

Conexionado
Connections
Connexions

***Sense* opcional**
Optional Sense
Sense optionnel

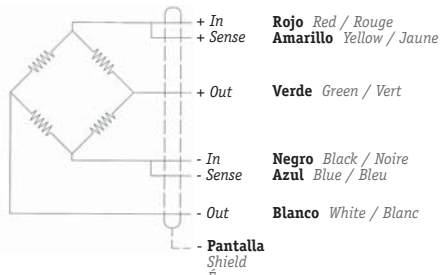

Rojo *Red / Rouge*
Amarillo *Yellow / Jaune*
Verde *Green / Vert*
Negro *Black / Noire*
Azul *Blue / Bleu*
Blanco *White / Blanc*

SENSOCAR Tel: (+34) 93 780 44 99 | Fax: (+34) 93 780 39 72 | comercial@sensocar.com | www.sensocar.com

Dimensiones en mm
Size in mm - Dimensions en mm

Rótulas para tracción
Knuckle eye
Rotules de traction

