S2-A

Capacidad *Capacity - Capacité*
300* – 500 – 750 – 1000 kg

CE
Certificate
N° E-00.02.C04

Hasta 4000 divisiones OIML-R60
Up to 4000 divisions OIML-R60
Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

Soporte elástico de acero aleado
Measuring element from steel alloy
Support élastique d'acier allié


Disponible en acero inoxidable
Available in stainless steel
Disponible en acier inoxydable

Estanqueidad IP-67 (EN 60529)
Protected against humidity IP-67 (EN 60529)
Etanchéité IP-67 (EN 60529)



Características técnicas
Technical Data
Caractéristiques Techniques


Clase de precisión *Accuracy class* *Classe de précision*	C3-C4
Sensibilidad *Rated output* *Sensibilité*	2 ± 0.1% mV/V
Vmin *Vmin* *Vmin*	Emax/12000
Tensión de alimentación *Excitation Voltage* *Tension d'alimentation*	5÷15 V
Resistencia de entrada *Input Resistance* *Résistance d'entrée*	350 ± 3 Ω
Resistencia de salida *Output resistance* *Résistance de sortie*	350 ± 3 Ω
Margen de temperatura compensado *Temperature Compensation* *Compensation de température*	-10° C / +40° C
Límites de temperatura *Temperatura limits* *Limites de température*	-30° C / +70° C
Resistencia de aislamiento *Insulation resistance* *Résistance d'isolement*	> 5000 M Ω

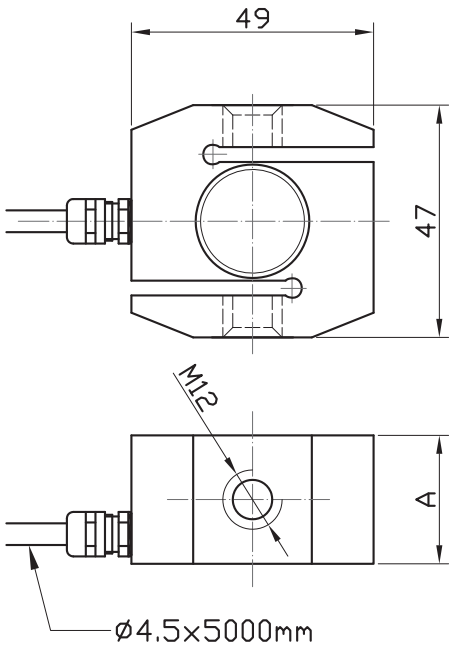

Capacidad (Kg)

Capacity - Capacité	300	500	750	1000
A	20	26	26	26

Conexionado
Connections
Connexions
***Sense* opcional**
Optional Sense
Sense optionnel

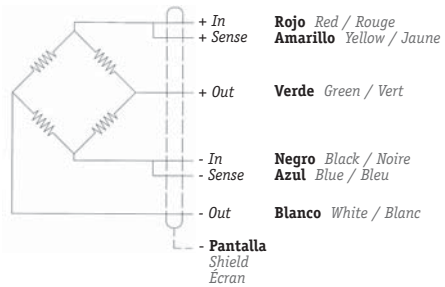

Rojo *Red / Rouge*
Amarillo *Yellow / Jaune*
Verde *Green / Vert*
Negro *Black / Noire*
Azul *Blue / Bleu*
Blanco *White / Blanc*

*Capacidades fuera de Certificado CE **Capacities without CE Test Certificate *Capacites sans Certificat CE*

SENSOCAR Tel: (+34) 93 780 44 99 | Fax: (+34) 93 780 39 72 | comercial@sensocar.com | www.sensocar.com

Dimensiones en mm
Size in mm - Dimensions en mm

Rótulas para tracción
Knuckle eye
Rotules de traction

