TA-0

Capacidad *Capacity - Capacité*
30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 kg

CE
Certificate
N° E-01.02.C07

Hasta 6000 divisiones OIML-R60
Up to 6000 divisions OIML-R60
Jusqu'à 6000 divisions OIML-R60

Totalmente en acero inoxidable
Fully stainless steel
Totalement acier inoxydable


Disponible en soporte de acero aleado
Measuring element available from alloy steel
Disponible le support élastique en acier allié

Estanqueidad IP-67 (EN 60529)
Protected against humidity IP-67 (EN 60529)
Etanchéité IP-67 (EN 60529)




Características técnicas
Technical Data
Caractéristiques Techniques

Clase de precisión *Accuracy class* *Classe de précision*	C3-C4-C5-C6
Sensibilidad *Rated output* *Sensibilité*	2 ± 0.1% mV/V
Vmin *Vmin* *Vmin*	Emax/15000
Tensión de alimentación *Excitation Voltage* *Tension d'alimentation*	5÷15 V
Resistencia de entrada *Input Resistance* *Résistance d'entrée*	350 ± 3 Ω
Resistencia de salida *Output resistance* *Résistance de sortie*	350 ± 3 Ω
Margen de temperatura compensado *Temperature Compensation* *Compensation de température*	-10° C / +40° C
Límites de temperatura *Temperatura limits* *Limites de température*	-20° C / +70° C
Resistencia de aislamiento *Insulation resistance* *Résistance d'isolement*	> 5000 M Ω

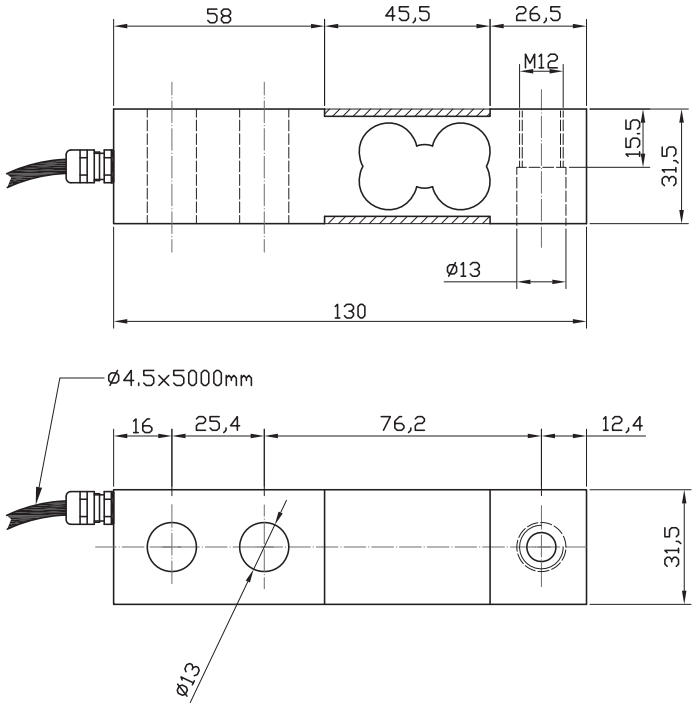


Conexionado
Connections
Connexions
***Sense* opcional**
Optional Sense
Sense optionnel

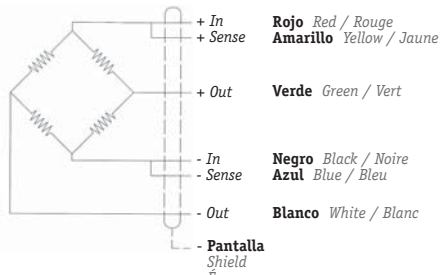


Rojo *Red / Rouge*
Amarillo *Yellow / Jaune*
Verde *Green / Vert*
Negro *Black / Noire*
Azul *Blue / Bleu*
Blanco *White / Blanc*

Dimensiones en mm
Size in mm - Dimensions en mm


Pata autocentrante de altura regulable a bola
Load foot with adjustable height
Pied autocentrante de hauteur réglable à bille

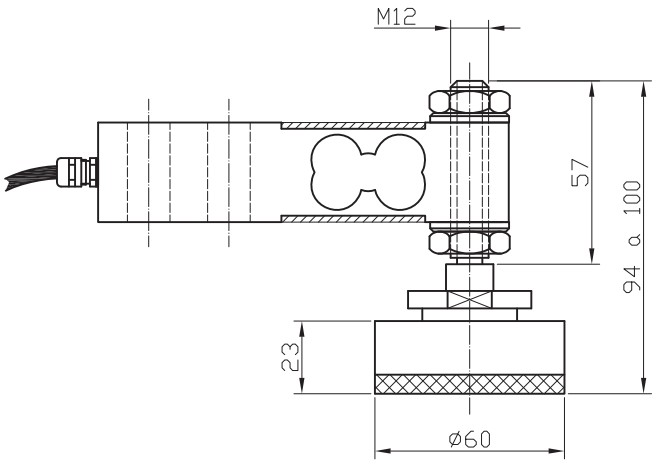

Silent-Block
Silent-Block
Silent-Bloc

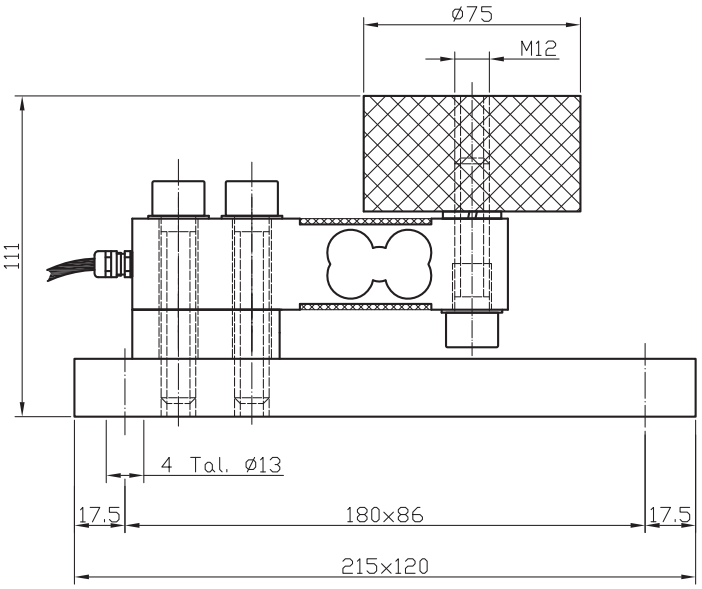

Sistema antivuelco tipo A
Tank weigh module type A
Systeme Anti-renversement type A

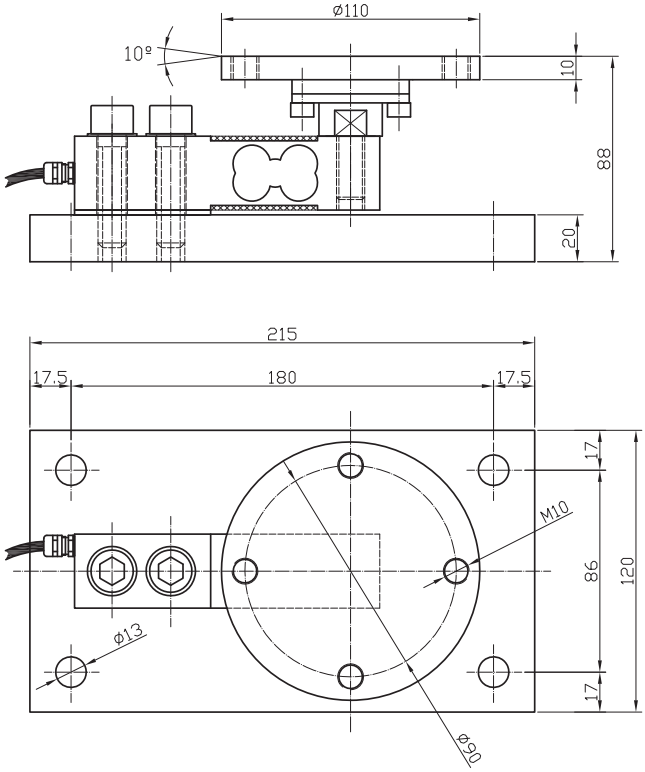

Sistema antivuelco tipo B
Tank weigh module type B
Systeme Anti-renversement type B

