

TF-PS 2000 (max 2000 kg)

Accessori di montaggio realizzati in **acciaio galvanizzato** progettati per la pesatura di sili, serbatoi, miscelatori, tramogge, soggetti a vibrazioni per organi in movimento. **Provisti di vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento mediante snodo sferico, regolabile in altezza**, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio della struttura. Carico massimo 2000 kg.

In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

Durante il montaggio rispettare il senso di carico della cella (↓).

Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la piastra superiore dell'accessorio, procedere alla sua regolazione in altezza.

Hot worked galvanized weigh module designed for silos, mixing machines, tanks, hoppers subject to vibrations because of parts in motion. **Provided with a ball joint, adjustable height, against lateral forces and anti-tilt to compensate for misalignment of the support plates.** Max load 2000 kg.

During the transport and installation the lock (*) must touch under the load cell. After installation, move the lock away from the load cell.


Connect all the lower plates to the earthing system.

During the mounting observe the load direction of the cell (↓).


In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the upper plate, you must proceed to adjust foot height.




TF-PS 2000

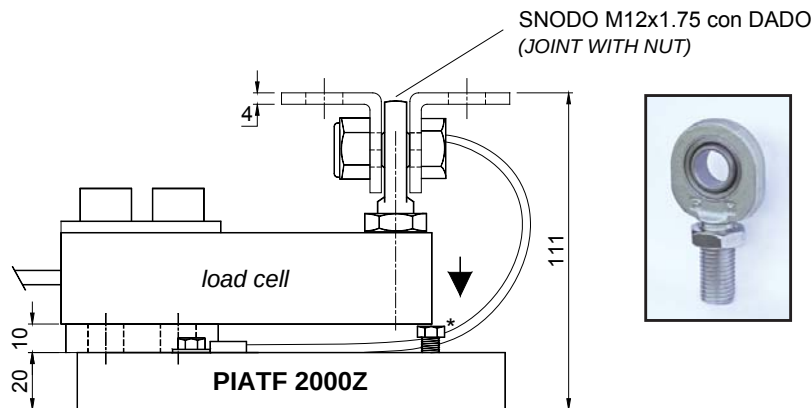

PIASTRA SUPERIORE (acciaio inox AISI 304)
UPPER PLATE (AISI 304 stainless steel)

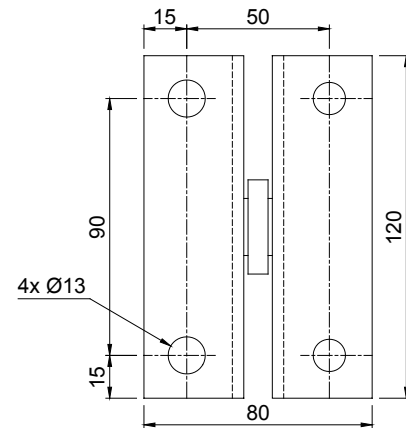

PIASTRA INFERIORE (acciaio galvanizzato)
LOWER PLATE (galvanized)

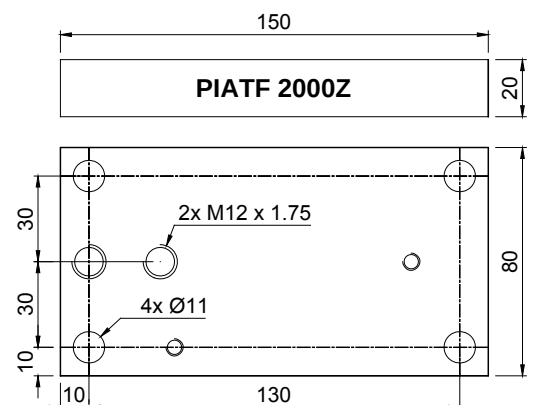

BLOCTFZ
(acciaio galvanizzato / galvanized)

