CANTARE PENTRU STIVUITOARE

iFORKS

Furci de stivuitor cu cantar si comunicatie fara fire

BENEFICII

- Instalare in 5 minute
- Absolut fara niciun fir
- Calibrare digitala
- Corectie greutate la inclinarea catargului
- Transfer date prin bluetooth
- Control eficient consum de energie
- LED-ul furcilor indica starea bateriilor
- Protectie la supraincarcare statica 200%



AWARD FOR INNOVATION 2010
Fork Lift Truck Association

Calitate de top

Montati si cantariti









RAVAS

iFORKS

FUNCTII

- Corectie automata si manuala la 0
- Cantarire bruta/neta
- Tara automata si introducere manuala a tarei
- Totalizare cu numar ordine
- Introducere cod (5 caractere)
- Numarare piese, cu mostra sau introducere greutate piesa
- Trei moduri de iesire a datelor: tiparire, continuu si comanda/raspuns
- Meniu pentru controlul consumului de energie
- Ceas intern pentru ora si data
- Afisare mesaje eroare pe ecran
- Functie oprire automata pentru optimizare autonomie
- Protectie la supraincarcare 200%


SPECIFICATII STANDARD

Capacitate	2.500, 3.000 sau 5.000 kg
Diviziune	multidiviziune:
	1 - 2 kg la 2.500 kg capacitate
	1 - 2 kg la 3.000 kg capacitate
	5 kg la 5.000 kg capacitate
Toleranta cantarului	0,1% din greutatea ridicata
Ecran	LCD, inaltime cifre 18mm, iluminare ajustabila
Transmisie date	Bluetooth, clasa 1
Taste	4 taste de operare, tasta pornit/ oprit
Clasa de protectie	IP65

ALIMENTARE

- Usor de inlocuit, reincarcabil, kit baterie ergonomic si robust pe fiecare furca. Incarcator inclus
- Acumulatori reincarcabili si incarcator disponibil optional
- Indicator alimentat de 4 baterii AA
- Operatorul poate modifica setarile alimentarii din meniul indicatorului la 'Power Management'

DIMENSIUNI IN MM

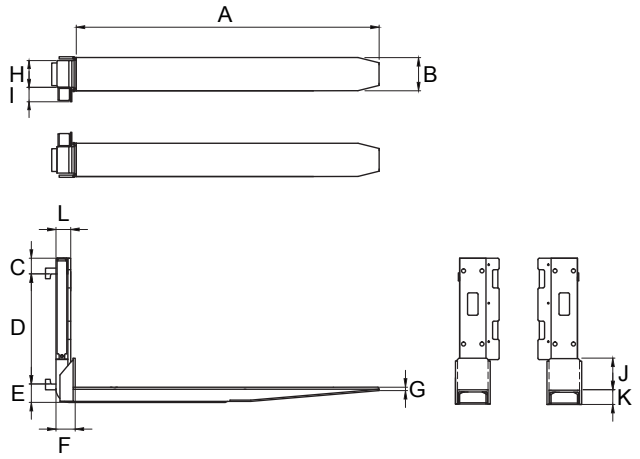

		FEM2 2500 kg*	FEM3 3000 kg*	FEM3 5000 kg*
A	Lungimea furcilor	1150	1150	1150
B	Latimea furcilor	133	153	173
C	Inaltime peste suport sustinere	68	68	70
D	Inaltime suport de sustinere	407	508	508
D"	Distance claws	418	518	518
E	Caderea furcii** A/B	76/152	76/203	76/203
F	Distanta dintre suportul de si placa limitatoare	80	80	100
G	Grosimea varfului furcii	15	15	15
H	Latimea bazei furcii	100	120	140
I	Latimea acumulatorului	55	55	55
J	Inaltimea placii limitatoare	90	90	90
K	Inaltimea furcii	58	58	73
L	Grosimea furcii	59	59	74
	Greutatea, pe furca	67 kg	79 kg	119 kg

Toleranta +/- 2 mm
* Capacitate specificata pentru punctul central de incarcare 500 mm
** FEM-tip A sau B trebuie specificat la comanda, toleranta +/- 5 mm

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 0000037200

TS LFT RAVAS-LFT-printiFORKS RO RO rev.14.10.01 Schimbarile sunt rezervate

OPTIUNI PREMIUM*

- **Imprimanta termica sau matriciala (12V)**
- **Program UniMobile / UniWin pentru preluare si transfer date**
- **Alimentare cu 12V a indicatorului de la bateria utilajului, transformator inclus**
- **Modul de incarcare pentru acumulatori, incarcator inclus**

OPTIUNI*

- Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III
- Senzor electronic corectie nivel, compenseaza pana la o inclinare de 5º a catargului
- Lungimi diverse ale furcilor
- Regulator 12 – 12V pentru stabilizare alimentare

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate

DATA SPEED SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

DATA SPEED
Cântare şi balanţe industriale