
DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Interfata Cantar ADC16I

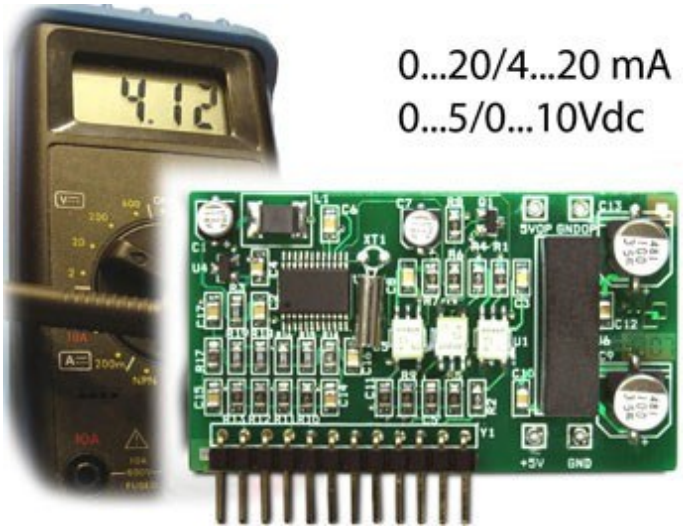

Interfata Cantar ADC16I, cu intrare analogica 16Bit. Producator: Dini Argeo.

Descriere

.

- Reference values for input saimpling programmable from the indicator or from the PC with Dinitools: 0...5/0...10Vdc or 0...20/4...20mA.
- 16 bit resolution (65536 divisions).
- Reading speed: up to 100Hz (depending on the weight indicator).
- Maximum applicable resistance on the input in current: 250 ohm.
- Minimum applicable resistance on the input in voltage: 15 Kohm.
- Easily configurable through the indicator or through the PC using Dinitools.
- Available for: CPWEBELT.
- NOTE: this board is an option available only when ordering the weight indicator.

.

Detalii: