DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Modul cantarire 52-18

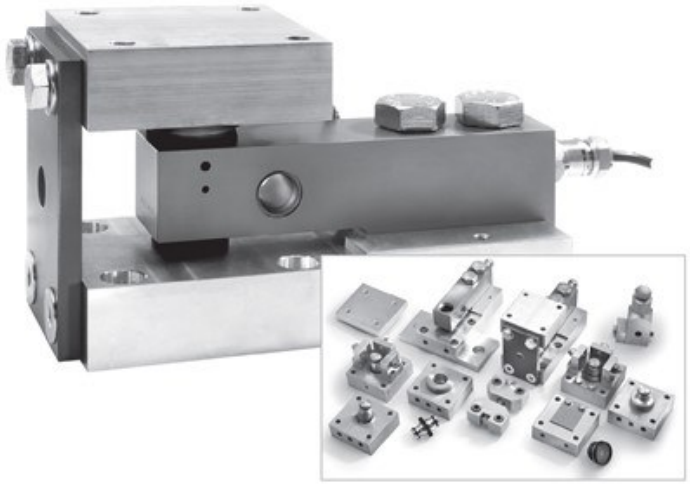

Modul cantarire 52-18. Producator:Flintec. Modulul de cantarire 52-18 este disponibil in doua variante de baza: - 52-18RS folosind sistemul de fixare - 52-18SS care foloseste sistemul de alunecare.

Descriere

Modulul de cantarire 52-18 este disponibil in doua variante de baza:

- 52-18RS folosind sistemul de fixare

- 52-18SS care foloseste sistemul de alunecare.

Ambele versiuni au dimensiuni exterioare identice si principii de montare, dar au cateva trasaturi diferite. Unele trasaturi sunt suprapuse si fiecare modul de cantarire este alegerea optima ce depinde de cerere. Noul 52-18RS este foarte rentabil si este prima alegere pentru rezervoare si aplicatii ale silozurilor.

Toate modulele folosite in cantarire sunt identice si pot si orientate in mod liber in orice directie. Oricum, nu este potrivit pentru rezervoarele cu agitatoare, care ar putea duce la o cantarire oscilanta, asa cum este cu picioarele fixe.

52-18RS, care poate fi introducerea sarcinii fixe, este alegerea normala cand rezolutiile foarte mari sunt necesare, in timp ce 52-18SS cu introducerea sarcinii prin alunecare este alegerea cand sunt de asteptat extinderi/contractii foarte mari din cauza temperaturii sau din alte motive.

Se livreaza preasamblat si centrat cu alinieri plate pentru o instalare mai usoara. Conceput special pentru celulele de sarcina SB4, SB5, SB9, SB14 si SLB.

Material: otel, placare cu zinc (zincat), alternativ otel inoxidabil.

Caracteristici:

- sistem universal;
- gama de capacitate de pana la 10t;
- introducerea sarcinii intr-o gaura infundata;
- profil redus, instalare usoara;
- nu necesita link-uri de verificare;
- certificat W&M pentru 3000 de intervale.

Detalii: