
DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point PTC

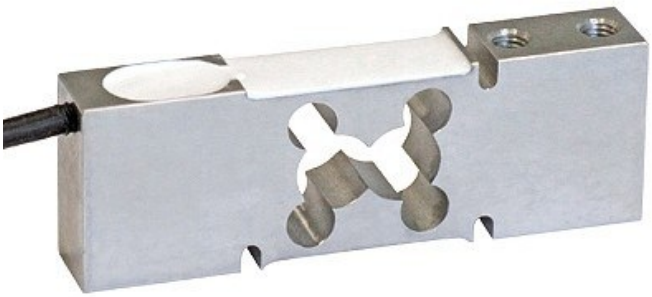

Celule single point PTC pentru platforma 400x400 mm. Producator: Laumas. Capacitate: 30kg, 50 kg 75kg, 100kg 150 kg.

Descriere

STAINLESS STEEL AISI 420 CONSTRUCTION

COMBINED ERROR < +/- 0.02%

PROTECTION CLASS IP 67

Mod. PT (discontinued): ACCURACY CLASS C3 (OIML R60)

Construit din INOX AISI 420

Toleranta <+/- 0,02%

Grad de protecție IP 67

Clasa de precizie C3 (OIML R60)