RPW EL

Sistem de cantarire pentru transpaleti electrici
si transpaleti pregatire comenzi



BENEFICII

- Compatibil cu orice model
- O grosime a furcilor mai mare cu doar 5mm
- Transfera greutatea la terminalul utilajului
- Transfer date catre sisteme WMS sau ERP
- Pentru verificarea greutatii si prevenirea erorilor la selectare

Calitate de top

Posibil instalare retro









RAVAS

RPW EL

FUNCTII

- Functiile indicatorului de greutate 2100, 4100 sau 6100
- Vezi fisa de specificatii relevante ale indicatorului

Indicatoarele RAVAS au fost dezvoltate exclusiv pentru aplicatii de mobilitate. Acestea sunt robuste si rezistente la socuri si vibratii. Indicatoarele RAVAS sunt compacte si au un consum redus de energie. Toate sunt rezistente la praf si apa, in conformitate cu normele IP65. Cantarele mobile RAVAS pot fi utilizate in mediu extern, chiar si pe nave


SPECIFICATII STANDARD

▪ Capacitate	aceeasi cu capacitatea de ridicare a utilajului
▪ Diviziune	1 kg
▪ Toleranta cantarului	0,1% din greutatea ridicata
▪ Clasa de protectie	celule cantarire IP67, indicator IP65
▪ Alimentare	de la bateria utilajului

MODIFICAREA TRANSPALETULUI

Toti transpaletii electrici si cei pentru pregatire comenzi pot fi echipati cu cantarul RPW EL. Constructia furcilor transpaletului este modificata fizic pentru a permite montarea componentelor sistemului de cantarire si va creste grosimea furcilor cu doar 5mm. Indicatorul de greutate ales va afisa greutatea de pe furci si va putea fi comunicata terminalului de pe utilaj sau catre sistemul de management al depozitului daca se doreste.

DIMENSIUNI DUPA MODIFICARE

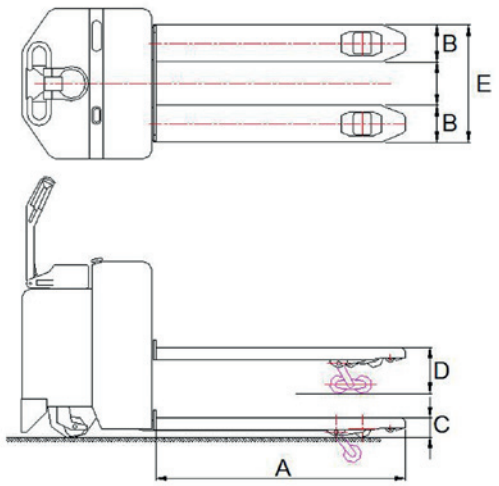

	Lungime standard a furcilor	1150
A	Lungime furca	+ 10
B	Latime furca	+ 20
C	Inaltimea minima a furcii	+ 5 mm
D	Inaltimea maxima a furcii	+ 5 mm
E	Latime ansamblu furci	+ 20

Toleranta +/- 2 mm

TS LFT RPW EL RO rev.12.12.13 Schimbarile sunt rezervate

OPTIUNI PREMIUM*

- **Imprimanta termica sau matriceala**
- **Aplicatia UniMobile/UniWin pentru receptionarea datelor si transferul lor catre terminalul utilajului sau in reteaua wireless**
- **Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III**

OPTIUNI*

- Precizie mare de afisare
- Lungimi si latimi diverse pentru furci
- Papuci pentru furci din otel inox
- Versiune cu protectie la explozii pentru utilizare in zone periculoase, zona I; certificat ATEX

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate

DATA SPEED SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

DATA SPEED
CÂNTARE ȘI BALANȚE INDUSTRIALE